

LinkTap G1S + GW



הוראות התקנה לבקר ההשקיה האלחוטי LinkTap

בקר ההשקיה LinkTap מיועד לשימוש בגינות ביתיות ומוסדיות, לגננים, למשתלות ולחקלאים / מושבניקים, לשליטה מרחוק על ההשקיה באמצעות אפליקציית LinkTap.

הערות כלליות:


- אין להשתמש בבקר ההשקיה LinkTap למטרות תעשייתיות או בשילוב עם כימיקלים, מים מלוכלכים או חומרים דליקים ונפיצים בקלות
- השתמשו ב-4 סוללות אלקליין AA (לא כלולות). יש להימנע משימוש בסוללות נטענות או פחמן-אבץ.
- לקראת החורף במקומות בהם יש סיכוי למזג אוויר קפוא, נתקו ונקזו את אספקת המים מבקר ההשקיה LinkTap או לחלופין נתקו את בבקר ההשקיה LinkTap ממערכת ההשקיה ואחסנו אותו בבית למשך תקופת החורף.
- אין לטבול את בקר ההשקיה LinkTap במים, אין להתקין את בקר ההשקיה LinkTap בארגזי ראש מערכת תת קרקעיים או במקומות בהם הלחות גבוהה מאוד.
- בקר ההשקיה LinkTap מיועד אך ורק להשקיה חיצונית.
- שימוש בבקר ההשקיה LinkTap בתוך הבית עלול לגרום נזקי מים לבית במקרה של תקלות, ו-LinkTap לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
- בקר ההשקיה LinkTap משתמש באותו LinkTap Gateway כמו כל בקרי ההשקיה מסוג LinkTap.

במידה וכבר מותקנת לכם מערכת מסוג LinkTap, אנא התחילו משלב 3 להלן

שלב 1: חיבור של ה-LinkTap Gateway

חברו את ה-LinkTap Gateway ליציאת LAN בנתב (ראוטר) הביתי שלכם (או לשקע רשת Wi-Fi) באמצעות הכבל הייעודי המצורף. הפעילו את ה-Gateway באמצעות כבל ה-USB והתקע המצורפים. שלושת נורות ה-LED הירוקות המסמלות הפעלה, קישור ואינטרנט דולקות באופן קבוע מציינות שה-Gateway התחבר בהצלחה לשרת הענן של LinkTap. תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות. מצורף קישור במידה ומשהו השתבש. Something went wrong?

כדי להפחית הפרעות אפשריות, אנא מקם את ה-Gateway במרחק של יותר מ-30 ס"מ מכל שקעי חשמל ומכשירים אלקטרוניים אחרים. טיפ: הצבת ה-Gateway במקום גבוה יותר בדרך כלל תגדיל את הכיסוי האלחוטי.


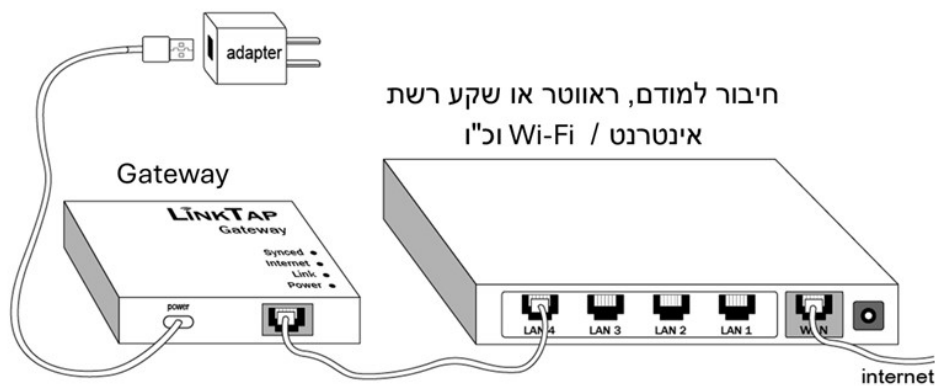


שלב 2: רשום את ה-Gateway - דרך אפליקציית LinkTap

רשום את ה-Gateway-דרך אפליקציית LinkTap החינמית לנייד או אפליקציית האינטרנט - מצורף קישור [web App](#) וסריקת ה-QR קוד שעל ה-Gateway




לאחר השלמת הרישום, נורית ה-LED ה-Gateway-תידלק ברוק קבוע לזמן קצוב.

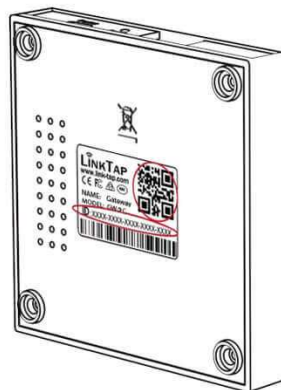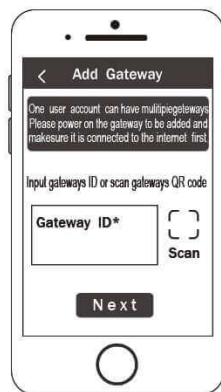

שלב 3: הוספת בקר LinkTap החדש באמצעות אפליקציית LinkTap


הוסיפו את מכשיר ה-LinkTap החדש באמצעות אפליקציית LinkTap על ידי סריקת קוד ה-QR  שעל מכשיר ה-LinkTap.

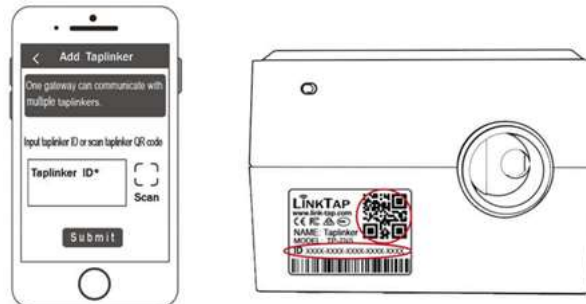

שלב 4: הכנסת סוללות

הכניסו 4 סוללות אלקליין AA לתוך ה-LinkTap וודא שהסוללות ממוקמות בכיוון הנכון ומחוברות כראוי והפעילו אותו. סגור היטב את בית הסוללות והפעל את המכשיר. מכשיר ה-LinkTap יתחבר אוטומטית ל-Gateway-תוך 5-60 שניות.

נוריות LED ירוקות יידלקו במכשיר לאחר החיבור ליד הסימון  ו-הסימון  שתי נוריות אלה יכבו לאחר 15 שניות (כדי לחסוך בסוללה).
קישור במידה ומשהו השתבש? Something went wrong?

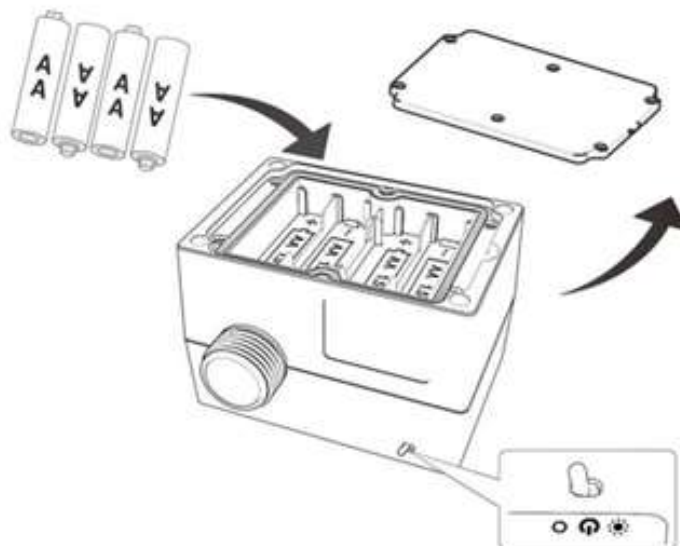

שלב 5: חיבור הבקר למקור המים

הברג בחוזקה באפן ידני את בקר ההשקיה LinkTap. אל מקור המים / ברז הגינה.

בשלב זה, תוכל לבדוק ולאמת באמצעות השקיה ידנית לחצו פעם אחת על כפתור ההפעלה/כיבוי הידני הכחול כדי להתחיל או להפסיק את ההשקיה. ניתן גם להפעיל באופן חלקי או מלא את פונקציית נעילת הכפתור הידני (הכחול) דרך האפליקציה זאת כדי למנוע לחיצה בטעות על הכפתור הפעלה / הפסקת ההשקיה.

שלב 6: הפעלה

כעת תוכלו להפעיל לקבוע תוכניות השקיה מרחוק ולהפעיל את בקר ההשקיה באמצעות האפליקציה!

הצהרת אחריות

LinkTap נותנת אחריות על מוצרי בקרי ההשקיה LinkTap ושער השליטה Gateway למשך שנתיים מיום הרכישה. אחריות זו מכסה את כל הפגמים משמעותיים במכשיר שניתן להוכיח כתקלות ייצור או תקלות בחומרי הייצור. במסגרת האחריות נחליף את המכשיר או נתקן אותו ללא תשלום אם מתקיימים התנאים הבאים:

- ניתן לטעון ולהוכיח כי המכשיר טופל כראוי ובהתאם לדרישות הוראות ההפעלה.
- לא הרוכש ולא צד שלישי שאינו מורשה ניסו לתקן את המכשיר.
- תקלות המתרחשות כתוצאה מסוללות שהותקנו בצורה שגויה או דולפות או משימוש במתאם חשמל וכבל USB של צד שלישי אינן מכוסות באחריות.
- נזק שנגרם כתוצאה מקיפאון אינו מכוסה באחריות.

הצהרת יצרן

LinkTap עשתה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שפונקציית זיהוי והתראה על תקלות תפעל בצורה אמינה. עם זאת, עקב גורמים שונים בעולם האמיתי (למשל, עיכוב או הפרעה ברשת, כשל בצידוד, בעיות באיכות הסוללה, שימוש לא נכון במכשיר וכו'), עדיין קיים סיכוי נמוך מאוד לתוצאות חיוביות שגויות או שליליות שגויות. LinkTap וסוכניה המיועדים אינם אחראים לכל הפסד אפשרי שנגרם כתוצאה מתוצאות חיוביות שגויות או שליליות שגויות.

